


## CD-DRUCKSPEZIFIKATION 12: Trocken-Offsetdruck, Label 12 cm

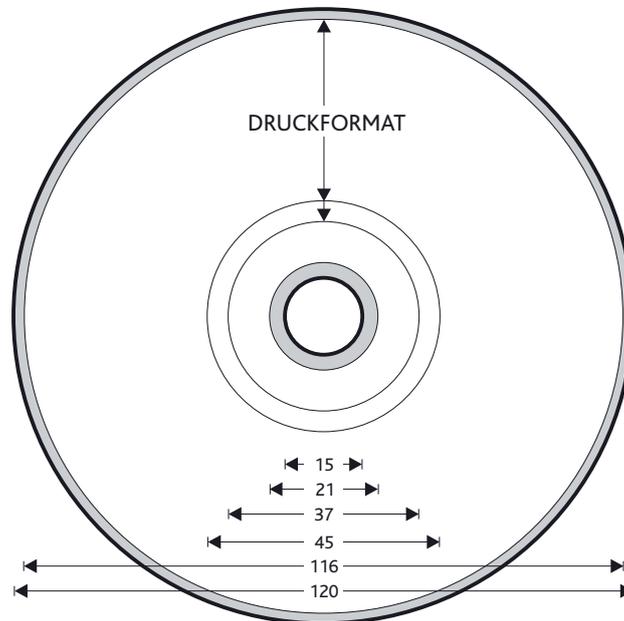

### Druckformat:

Außendurchmesser: 116 mm  
 Innendurchmesser: 45 mm  
 37 mm oder 21 mm  
 (zum Abdecken des Identringes ist eine vorgedruckte Fondfläche empfohlen)

### Überfüllung:

Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,15 mm erforderlich, um Passertoleranzen auszugleichen.

### Text- und Strichelemente:

Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen, sind Sonderfarben nach PANTONE im Siebdruckverfahren anzuwenden (keine C M Y K - Darstellung).

### Farbigkeit:

4-6 farbig (4 Farben Euro-Skala und 2 PANTONE-Sonderfarben)  
 Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muss eine weiße Fondfläche vorgedrukt werden.

### Druckreihenfolge:

1. Farbe = Siebdruck  
 2.- 5. Farbe = Trockenoffset (Farben der Euro-Skala C M Y K)  
 6. Farbe = Siebdruck (falls erforderlich) oder wahlweise Lackierung

### Textgrößen:

Positiv: min. 4,5 Punkt (Strichstärke min. 0,08 mm)  
 Negativ: min. 5 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)