


DVD-DRUCKSPEZIFIKATION

12:Offsetdruck, Label 12 cm, single sided (DVD5 und DVD9)

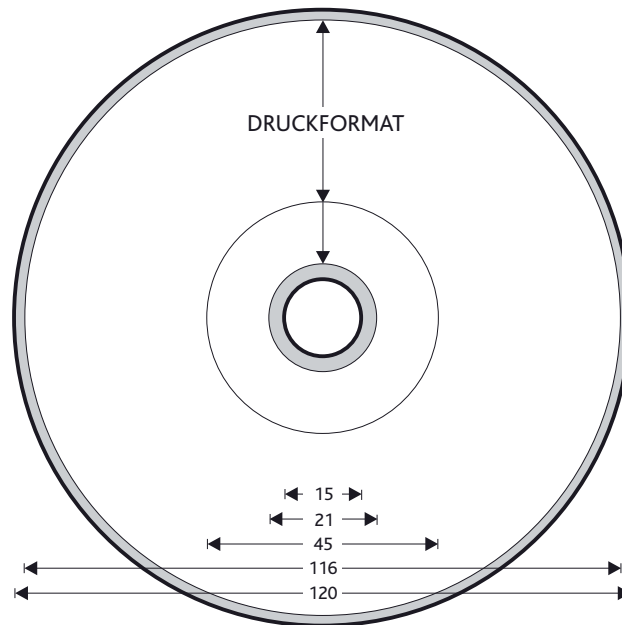

Druckformat:

Außendurchmesser: 116 mm

Innendurchmesser: 21 mm oder 45 mm (Um beim Druck eine doppeltes Erscheinungsbild durch Spiegelung oder einen metallischen Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung zu vermeiden, wird immer der Vordruck einer weißen Fondfläche empfohlen.)

Überfüllung:

Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,10 mm erforderlich.

Text- und Strichelemente:

Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen, sind Sonderfarbenelemente nach PANTONE im Siebdruckverfahren anzuwenden (keine C M Y K - Darstellung).

Abstimmvorlage:

Bei Vierfarbdruck (Picture Disc) aus der Euro-Skala ist eine farbverbindliche Abstimmvorlage (z.B. Digitalproof) mitzuliefern.

Farbigkeit:

4-6 farbig (4 Farben Euro-Skala und 2 PANTONE-Sonderfarben).

Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muss eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.

Druckreihenfolge:

1. Farbe = Siebdruck
2. - 5. Farbe = Trockenoffset (Farben der Euro-Skala C M Y K)
6. Farbe = Siebdruck (falls erforderlich) oder wahlweise Lackierung

Rasterweite: 60-80 lpcm

Rasterwinkelung:

	Dominierende Motivfarben (CMYK)			Triplex, Duplex u. 1-fgb. (CMYK & PMS)		
	Schwarz	Gelb+Magenta (Haut- u. Orangetöne)	Gelb+Cyan (Grün- u. Türkistöne)	3-farbig	2-farbig	1-farbig
C	75°	75°	45°	45°	45°	45°
M	15°	45°	15°			
Y	0°	0°	0°			
K	45°	15°	75°	15°	75°	

Textgrößen:

Positiv: min. 4,5 Punkt (Strichstärke min. 0,08 mm)

Negativ: min. 5 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)