


DVD™-DRUCKSPEZIFIKATION

14: Siebdruck, Label 12 cm, double sided (DVD10 und DVD17)

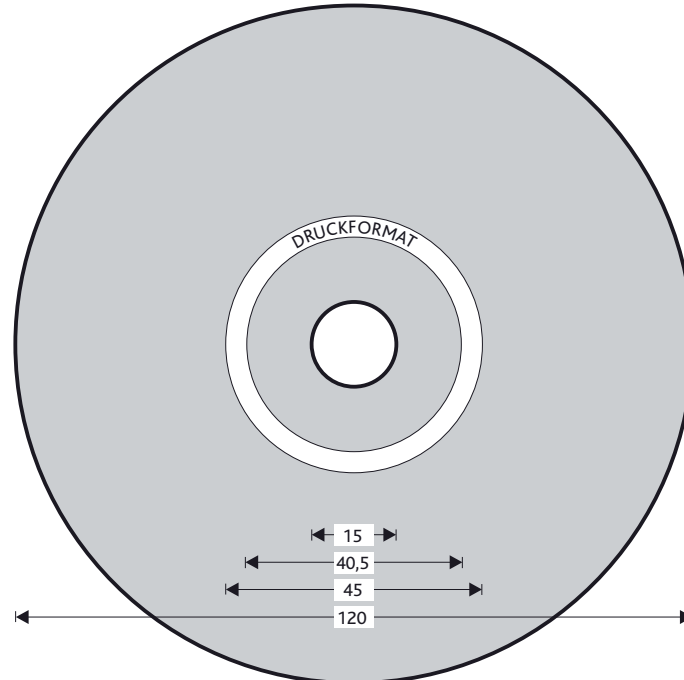

Druckformat:

Außendurchmesser: 45 mm
 Innendurchmesser: 40,5 mm (Vordruck einer Fondfläche empfohlen)

Überfüllung:

Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,15 mm erforderlich, um Passertoleranzen auszugleichen.

Verläufe:

Glatte Rasterverläufe sind im Siebdruck nicht möglich (Trockenoffsetdruck anwenden).

Farbigkeit:

1-6 farbig (Euro-Skala / PANTONE-Sonderfarben)
 Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muss eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.

Druckreihenfolge:

Sonderfarben beliebig und Farben der Euro-Skala C M Y K

Textgrößen:

Positiv: min. 5 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)
 Negativ: min. 6 Punkt (Strichstärke min. 0,15 mm)

Besonderheiten:

Für die DVD double sided wird je ein Filmsatz für die Vorderseite und die Rückseite benötigt. Der Druck des Vorderseitenlabels erfolgt auf der Rückseite und der des Rückseitenlabels auf der Vorderseite des Datenträgers.