


DVD™-DRUCKSPEZIFIKATION

210: Sticker

Sticker können auf allen PP-Boxen (wie z.B. die vom Hersteller Amaray) auf der Vorderseite und der Rückseite (auf und unter der Folie) angebracht werden. Die Positionsgenauigkeit beträgt ± 2 mm. EM/RF-Sicherheitssticker können auch innerhalb der BOX und auf der Inlaycard angebracht werden (siehe Spezifikation 213).

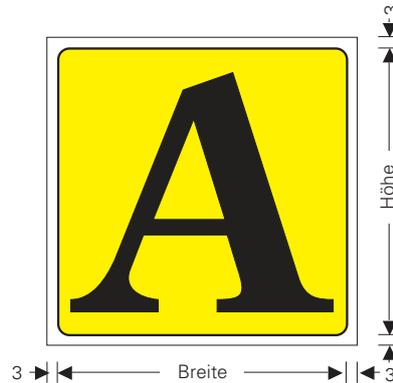

- Sticker-Formen:** Variabel. Standardformen sind Kreise, Quadrate und Rechtecke (Ecken leicht abgerundet), Sonderformen auf Anfrage.
- Sticker-Format:** Max. 80 x 80mm (plus 3mm Beschnitt) bei maschineller Verarbeitung. Bei größeren Formaten ist nur ein manuelles Aufbringen des Stickers möglich.
- Rollen-Format:** Außendurchmesser: max. 210 mm Rollenbreite: max. 100 mm
Kerndurchmesser: 40 mm Gewicht: max. 1,2 kg
- Kennzeichnung:** Alle Stickerrollen müssen im Innenkern durch die Titelnummer gekennzeichnet sein.
- Ausrichtung:** Da die Sticker nur in der unten skizzierten Weise maschinell aufgebracht werden können, muss die Ausrichtung und die Wickelart bereits bei der Stickerherstellung beachtet werden. Trifft dieses nicht zu, ist nur ein manuelles Aufbringen des Stickers möglich.
- Material:**
Schreib weiß: 70g/m² (ca. 0,068 mm dick) weißes, oberflächengeleimtes, super-kalendriertes, holzfreies Druckpapier, matt.
Glanzkote weiß: 83 g/m² (ca. 0,090 mm dick) weißes, hochglänzendes, gußgestrichenes, holzfreies Druckpapier.
Weitere Materialien auf Anfrage. Sticker mit transparentem Untergrund, Hologramm-Sticker, etc. können ausschließlich manuell verarbeitet werden.

Liefere sie ihre Druckunterlagen als digitale Daten an. Bei Stickern, die 1. mit mehr als zwei Farben, 2. in einer Auflage von größer als 10.000 oder 3. auf transparenter oder weißer Folie gedruckt werden sollen, ist eine Datenanlieferung unbedingt erforderlich.

- Film:** Textgröße: Positiv min. 5 Punkt (0,10 mm) / negativ min. 6 Punkt (0,15 mm) Mindestabstand zum Beschnitt 1,5 mm.
Schichtseite: Positiv, seitenrichtig, Schicht unten.
Rasterweite: 60 Linien/cm, für Verläufe 48 Linien/cm.
- Druck:** Offset- und Flexodruck
(EURO-Skala bzw. Sonderfarben: PANTONE und HKS).
- Kleber:**
- Permanent
 - ablösbar,
 - leicht ablösbar.
- Bemerkung:** Zusätzlich gelten die allgemeinen Druckspezifikationen.

