


DVD-DRUCKSPEZIFIKATION 16:Trocken-Offsetdruck, Label 8 cm

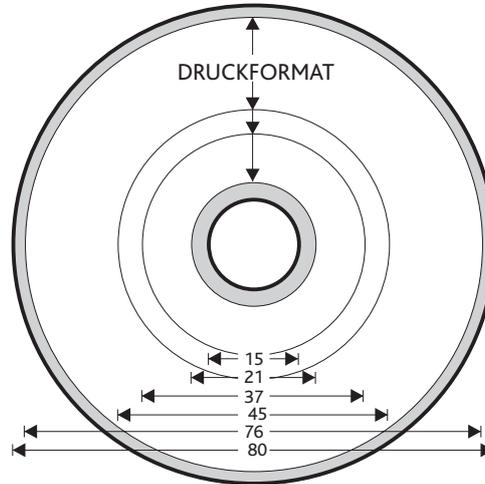

Druckformat:

Außendurchmesser: 76 mm

Innendurchmesser: 45 mm (Vordruck einer Fondfläche empfohlen)

37 mm oder 21 mm (zum Abdecken des Identringes ist eine vorgedruckte Fondfläche empfohlen)

Überfüllung:

Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,10 mm erforderlich.

Text- und Strichelemente:

Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen, sind Sonderfarbenelemente nach PANTONE im Siebdruckverfahren anzuwenden (keine C M Y K - Darstellung).

Farbigkeit:

4-6 farbig (4 Farben Euro-Skala und 2 PANTONE-Sonderfarben).

Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muss eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.

Druckreihenfolge:

1. Farbe = Siebdruck
2. - 5. Farbe = Trockenoffset (Farben der Euro-Skala C M Y K)
6. Farbe = Siebdruck (falls erforderlich) oder wahlweise Lackierung

Textgrößen:

Positiv: min. 4,5 Punkt (Strichstärke min. 0,08 mm)

Negativ: min. 5 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)