
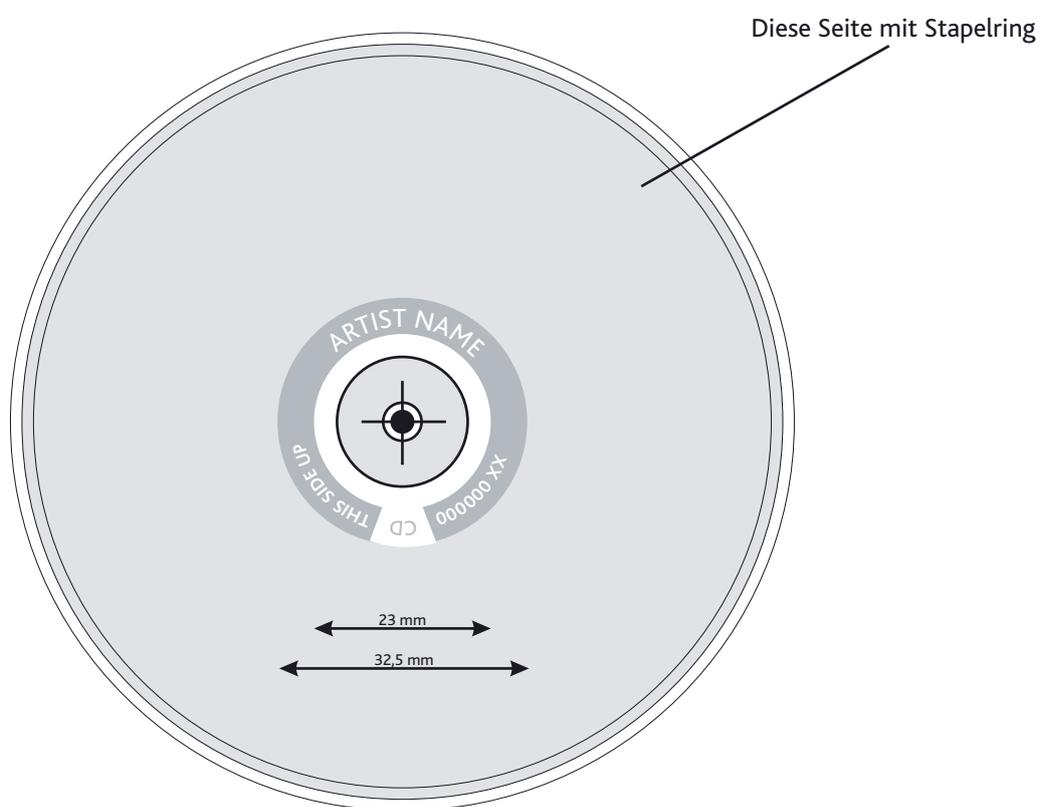


# CD-R DRUCKSPEZIFIKATION

## 15: Siebdruck, Label, double sided

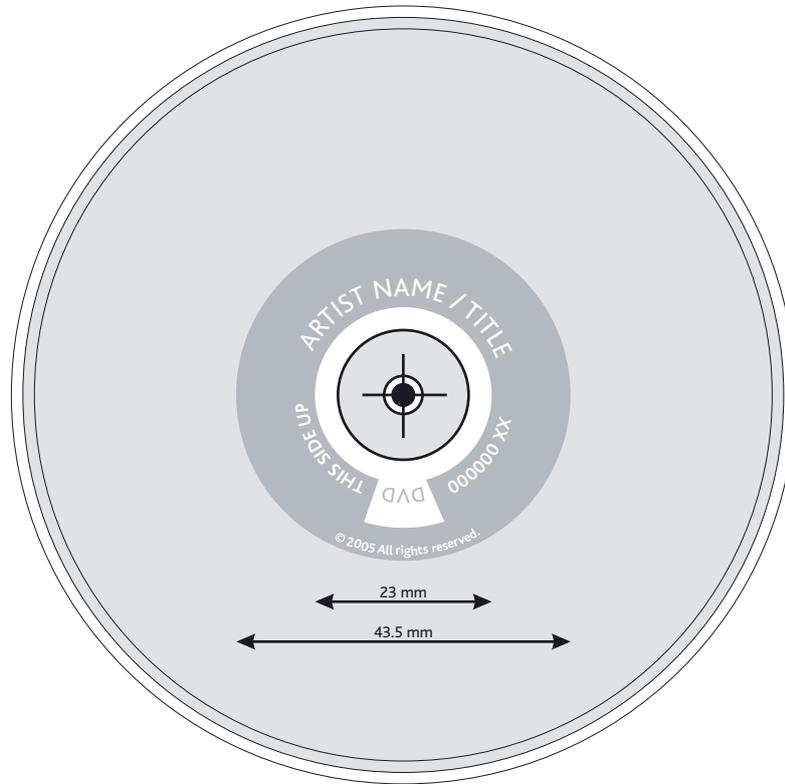

## CD-R DRUCKSPEZIFIKATION

### 15: Siebdruck, Label, double sided

---

**Druckformat:**

Außendurchmesser: 43,5 mm / Seite mit Stapelring 32,5 mm  
Innendurchmesser: 23 mm (Vordruck einer Fondfläche empfohlen)

**Überfüllung:**

Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,15 mm erforderlich, um Passertoleranzen auszugleichen.

**Verläufe:**

Glatte Rasterverläufe sind im Siebdruck nicht möglich

**Farbigkeit:**

1-6 farbig (Euro-Skala / PANTONE-Sonderfarben)  
Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muss eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.

**Druckreihenfolge:**

Sonderfarben beliebig und Farben der Euro-Skala C M Y K

**Textgrößen:**

Positiv: min. 5 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)  
Negativ: min. 6 Punkt (Strichstärke min. 0,15 mm)

**Besonderheiten:**

Das Label bedruckt mit "CDTHIS SIDE UP" ist der kleinere Ring und ist auf der DVD-Seite der Disc aufgebracht. Wird die Disc mit dieser Seite nach oben in einen Spieler gelegt, liegt die CD Seite nach unten und der CD-Inhalt wird vom Spieler wiedergegeben.

Das Label bedruckt mit "DVDTHIS SIDE UP" ist der größere Ring und ist auf der CD-Seite der Disc aufgebracht. Wird die Disc mit dieser Seite nach oben in einen Spieler gelegt, liegt die DVD-Seite nach unten und der DVD-Inhalt wird vom Spieler wiedergegeben.

Die Bezeichnung "CD" oder "DVD" muss immer in dem Keil gedruckt werden, gefolgt von "THIS SIDE UP".

Die Keilfarbe sollte blickdicht weiß sein. Wenn die Gestaltung des Rings jedoch weiß sein soll, muss der Keil in einer Kontrastfarbe gedruckt werden.