


## DVD-DRUCKSPEZIFIKATION 15:Siebdruck, Label 8 cm

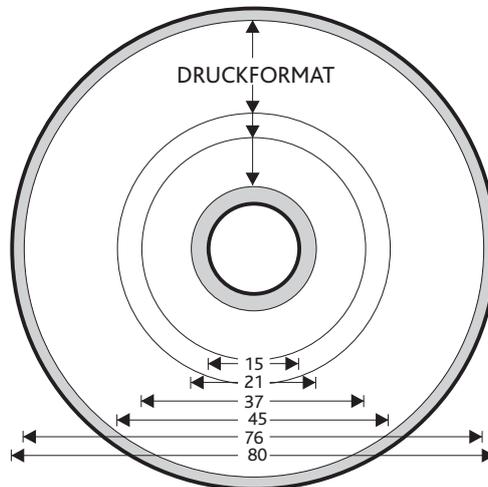

### Druckformat:

Außendurchmesser: 76 mm

Innendurchmesser: 45 mm (Vordruck einer Fondfläche empfohlen)

37 mm oder 21 mm (zum Abdecken des Identringes ist eine vorgedruckte Fondfläche empfohlen)

### Überfüllung:

Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,15 mm erforderlich, um Passertoleranzen auszugleichen.

### Verläufe:

Glatte Rasterverläufe sind im Siebdruck nicht möglich (Trockenoffsetdruck anwenden).

### Farbigkeit:

1-6 farbig (Euro-Skala / PANTONE-Sonderfarben)

Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muss eine weiße Fondfläche vorgedrukt werden.

### Druckreihenfolge:

Sonderfarben beliebig und Farben der Euro-Skala C M Y K

### Textgrößen:

Positiv: min. 5 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)

Negativ: min. 6 Punkt (Strichstärke min. 0,15 mm)