


DVD-DRUCKSPEZIFIKATION 12: Trocken-Offsetdruck, Label 12 cm

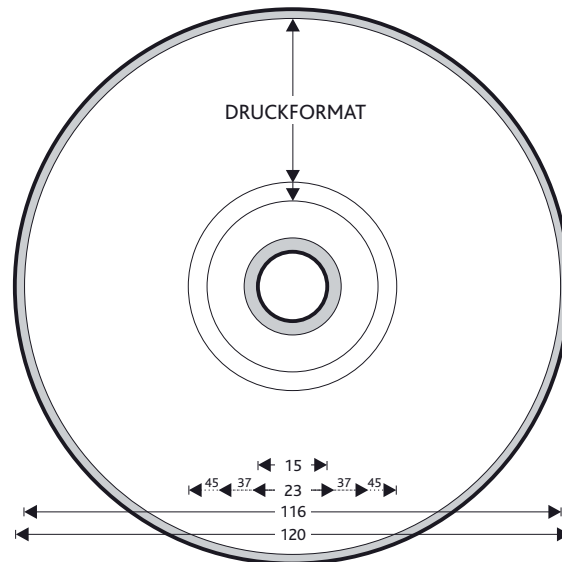

Druckformat:

Außendurchmesser: 116 mm

Innendurchmesser: 45 mm

Wenn bis zum Durchmesser 37 mm oder 23 mm bedruckt werden soll muss ein weißer Font vorgedruckt werden.

Optisch unterscheidet sich der dann bedruckte Bereich leicht von der anderen Fläche, da bei einer Bedruckung kleiner 45 mm keine Metallisierung mehr vorhanden ist.

Überfüllung:

Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca.0,10 mm erforderlich.

Text- und Strichelemente:

Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen, sind Sonderfarben nach PANTONE im Siebdruck anzuwenden (keine C M Y K - Darstellung).

Farbigkeit:

4-6 farbig (4 Farben Euro-Skala und 2 PANTONE-Sonderfarben)

Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muss eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.

Druckreihenfolge:

1. Farbe = Siebdruck

2. - 5. Farbe = Trockenoffset (Farben der Euro-Skala C M Y K)

6. Farbe = Siebdruck (falls erforderlich) oder wahlweise Lackierung

Textgrößen:

Positiv: min. 4,5 Punkt (Strichstärke min.0,08 mm)

Negativ: min. 5 Punkt (Strichstärke min.0,10 mm)